

PUHTAASTI VAATIVIMPIIN OLOSUHTEISIIN

PESUTEKNO


ELINTARVIKETEOLLISUUS

AHTI



ISO 9001 sertifioitu, 14001 ja 18001 yhteensopiva

Kaikista suurimpiin haasteisiin

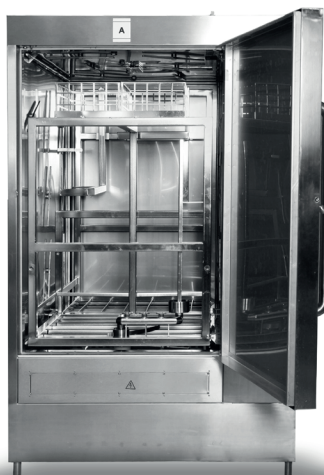

RAKENNE

- Pesukammion tilavuus: 2,00 m³
- Tilaa 42 pesutelineelle

Pesulämpötila

- +40 °C - +85 °C

Melutaso

- 66 dB

Mitat

- Lev. 1358 Syv. 1547 Kork. 2045 (mm)

Paino

- 795 kg

Materiaali

- Ruostumatonta terästä AISI 304

Muuta

- Pesukammion alapuolelle on varattu tilaa pesuainesäiliölle max. 2 x 20L.

LIITÄNNÄT

- Tulovesi: 3/4" "liitäntä"
- Max +85 °C käyttövesi
- Kylmävesiliitäntä 3/4"
- Liitettävissä: Ø 51 mm putkeen, automaattinen pumppu
- Paineilmaliitäntä 1/2"
- Pesuveden poisto: liitettävissä Ø 35 mm putkeen
- Sähköliitäntä 230 / 415 V 3 N ~
- Myös muut virtalähtökytkennät mahdollisia
- Sulake 3 x 63 A
- Teho 38 kW
- Saatavilla 4 tai 5 - johdinsyöttö
- Valinnainen taajuus 60 Hz

- Suuri pesutilakapasiteetti
- Tehokasta desinfiointia +80 °C lämpöasteessa.
- Erillistä desinfiointia ei tarvita.
- Kaksitehoinen pesupumppu
- 40 pyörivää pesuria kierrättävät vettä tehokkaasti koko pesutilaan.
- Riittävä loppuhuuhtelu varmistaa parhaan lopputuloksen.
- Kehittynyt pesuveden kierrätysjärjestelmä mahdollistaa paremman tilankäytön ja lisääntyneen kapasiteetin.
- AHTI pesukoneessa puhdistat ja desinfioit monenlaiset koneenosat, putket, letkut, roskakorit, sekä suojakäsineet, puukot ja työkalut.
- Pesuohjelmien pituudet vaihtelevat n. 9-65 min aikavälillä.
- Ohjelmat ovat suunniteltu käytettäväksi ympäristössä, jossa pesutuloksen luotettavuus ja desinfiointi on tärkeää.
- Saatavilla 4 erillistä pesuohjelmaa.
- Monipuoliset ja käyttäjäystävälliset pesuohjelmat takaavat erinomaisen hygieniatason.
- Saatavilla myös kahdella eri pesuainesyöttöjärjestelmällä.

