

RENT VID KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN

PESUTEKNO


LÄKEMEDELSINDUSTRIN

A H T I



ISO 9001 certifierad, kompatibel med 14001 och 18001
Tillverkad i enlighet med cGMP-direktiven.

För de största utmaningarna

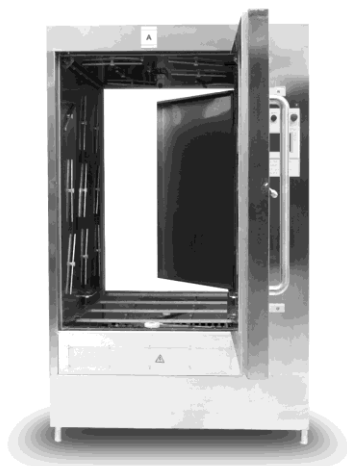

KONSTRUKTION

- Diskutrymmets volym: 2.00 m³

Disktemperatur

- +40 °C - +85 °C

Ljudnivå

- 66 dB

Mått

- Br. 1358 D. 1610 H. 2045 (mm)

Vikt

- 795 kg

Material

- Rostfritt stål AISI 316

Övrigt

- Utrymme på maskinens undersida för diskmedelsbehållare max. 2 x 20L.

ANSLUTNINGAR

- Inloppsvatten: 3/4" "anslutning"
- Max +85 °C diskvatten
- Kallvattenanslutning 3/4"
- Anslutning till: ø 51 mm rör, automatisk pump
- Tryckluftsanslutning 1/2"
- Tömning av diskvatten: Anslutning till ø 35 mm rör
- Elanslutning 230/415 V 3 N ~
- Även andra möjliga anslutning till strömkällor
- Säkring 3 x 63 A
- Effekt 43 kW
- Finns med 4- eller 5-trådsmatning Valfri frekvens 60 Hz

Programmen är designade för användning under förhållanden som kräver renhet i nivå med sjukhushygien

Möjlighet att isolera smutsigt och rent utrymme (1-2 dörrar)

Effektiv torkteknik med 10 enkelt änderingsbara program

Display med pekskärm som gör det enkelt att styra maskinens funktioner. Ångan avlägsnas

- med fläkt

Kranar för provtagning av in- och avloppsvatten

Elektriska dörrlåsmekanismer

- Två effektiva diskpumpar

- Tryckluftsanslutningar för torkning av inre maskindelar

AHTI är det bästa valet för näst intill alla situationer som läkemedelsindustrin och sjukhusmiljöer kan komma att ställas inför. Maskindelar, kuddar, behållare, rör, slangar, etc. rengörs på ett säkert och effektivt sätt. Dubbeldörrarna gör det möjligt att hålla rena och smutsiga områden skilda från varandra. Olika ställnings- och vagnkombinationer gör investeringen lönsam i årtionden framöver.

AHTI uppfyller gränsen för de höga hygienkraven som ställs på läkemedelsindustrin och sjukhusen samt förhållanden där förstklassig renhet och bakteriefritt diskresultat är nödvändiga.

