

МАШИНЫ ДЛЯ ВЫСОКОКЛАССНОГО МЫТЬЯ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

PESUTEKNO


ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МАХТИ



# МАХТИ

КОГДА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ МНОГОГРАННОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ МАТЕРИАЛОВ

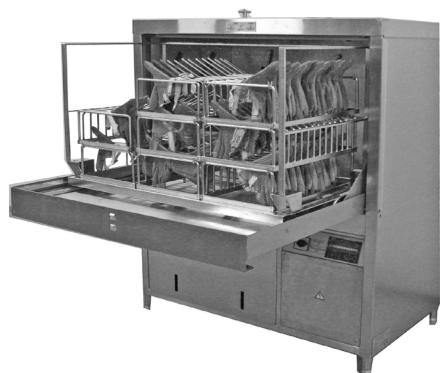

- безупречная чистота и дезинфекция ножей, перчаток и деталей машин при 85 °С
- для достижения моющего эффекта в машине задействовано 20 вращающихся струйных форсунок, обеспечивающих эффективную циркуляцию воды внутри рабочего пространства
- продвинутая система мытья и циркуляции позволяет оптимальнее использовать пространство и увеличивать производительность

#### Объём рабочего пространства

- 0,458 м<sup>3</sup>
- 42 полки

#### Уровень шума

- 66 децибелл

#### Габариты

- ширина 1200 мм
- глубина 790 мм
- высота 1680 мм

#### Вес

- 230 кг.

#### Материал

- нержавеющая сталь AISI304

#### Дополнительно

- Отдельный отсек для двух 20 литровых канистр с моющим средством

#### Подключение воды:

- ввод воды - 3/4"
- температура воды max +85°C

#### Водослив:

- труба диаметром 35мм и автоматический насос.

#### Электропитание:

- напряжение 3x400V 50 Hz
- возможны варианты электроподключения
- предохранители 3x35A
- потребляемая мощность 23,5 kw
- оптимальная частота тока 60 Hz
- 4 или 5 подводящих кабелей

*С МОЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ ПЕСУТЕКНО КОЛЬЧУЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ, НОЖИ И РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ БУДУТ ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМИ И ДЕЗИНФИЦИРОВАННЫМИ. УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 9 -65 МИНУТ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОИЗВЕСТИ ОБРАБОТКУ РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА ЗА ВРЕМЯ ОБЕДЕННОГО ПЕРЕРЫВА. ВРЕМЕННОЙ РЕЖИМ МОЖЕТ ВЫБИРАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИФИКОЙ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА.*

#### Моющие программы

Установлены 4 программы для надёжной дезинфекции рабочих инструментов, досок и деталей машин в соответствии с требованиями гигиенического стандарта. Несколько полосканий в конце цикла мойки гарантируют чистоту и безопасность вашего оборудования. Предусмотрена дополнительная опция - подача моющих средств для мытья предметов из алюминия. мытья предметов из алюминия.

